








9



—

\

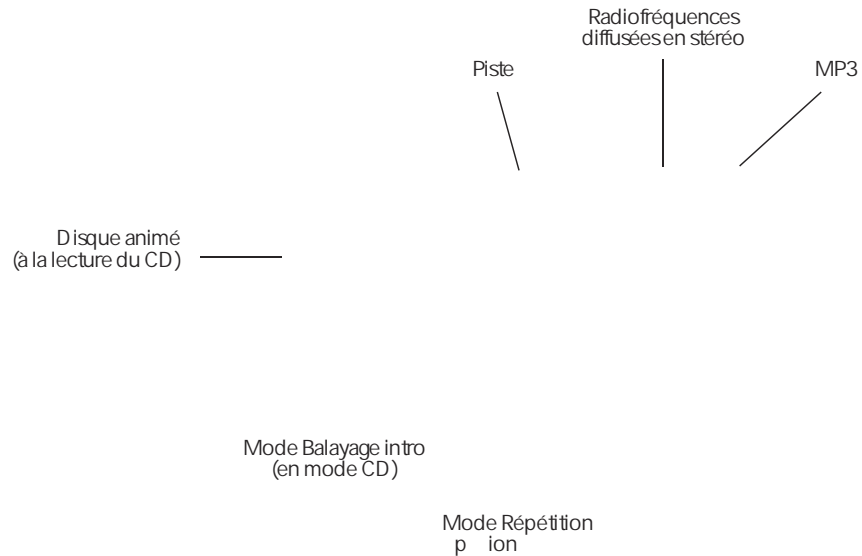



CéX]R\UV]XVf d/

Appuyez sur la touche  chtel

G]f ^ V fZt

Appuyez sur la touche  correspondante pour augmenter ou diminuer le volume.



E_RZ6

Appuyez sur la touche E@? 6

D f cTV



Appuyez sur la touche DC4
pour choisir entre (dans
l'ordre):


Syntoniseur, CD et Aux.







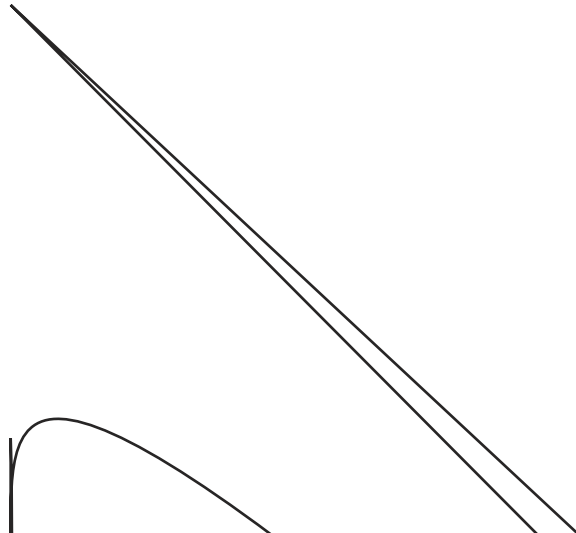



Couvercle de protection

Lecteur CD

Gabarit de perçage




4üs]RXV

74 [Rf_ViRgVT Wds]W

F Branchez ce fil à une sQà ~


Qil l fil l sQ ~

Q j fil à une





Câble mini-DIN à 8 broches



0 | /Z& #)%! " &'! -)O' t, !% t, .%
.







Télécommande (câblée) in.k455
avec affichage (optionnelle)

E f d d Z W c ^ R z _ d U _ _ W d d f d d M g V U V ^ ` U z T R z _ d e T Y _ Z f V d d R _ d a c R g Z Z



Advanced electronics! Water resista

Aux États-Unis :

9225 Stellar Court, Corona
CA, USA 92883, 1.866.639.7274



Gecko Electronique Inc.
450 des Canetons, Québec (QC)
G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO